

IDROBASE[®]
PASSION FOR WATER



MADE IN ITALY



THE CATALOGUE OF SOLUTIONS



Faruk Hadza

Sebastian Scaroni

Matteo Nalessio

Fabio Volpato

Nicola Concollato

Martina Verzotto

Iddouch Nourredine

Giovanni Maniero

Antonio Pargapiolla

Jacopo Luci

Luca Sartor

Filippo Bedin

Patrich Pinna

Simone Bordin

Nicola Negro

Roberta Torresin

Daniela

Deborah



Claudia Agostini

Nicola Gaborin

Alice Ferrarese

Manuel Grigoletto

Marco Tavella

Bruno Baesso

Serena Massarotto

Silvia Fior

Giulia Favero



Kit Fog 25 Linea



Встроенный аналогический таймер
пауза от 1 до 60 сек.
Работа от 1 до 60 сек.



Простое и эффективное

Распыленная вода через линию форсунок **снижает температуру** окружающего воздуха и испаряется при попадании на землю, не смачивая людей и предметы.



Отгоняет комаров



Не требует техобслуживания

Внимание и тщательное проектирование

Благодаря исследованиям и постоянному продвижению вперед в данной области, система комплект Fog 25 Linea представляет собой **идеальное решение** для **систем образования тумана**.

Собранная предварительно **установка**, сделанная в **Италии**: создание свежей атмосферы в ваших любимых местах на улице. Высокое **качество** компонентов позволяет получить систему, соответствующую вашим потребностям, с тщательно отобранными компонентами, гарантирующими **оптимальные эксплуатационные характеристики**.

Технические параметры

Kit Fog 25 Linea

Описание

PC.KF25TL

	Fog 25 T , 25л/ч, 25бар, 125Вт, 230В-50Гц	1
	Полиамидный шланг в.д. $\phi 6,35\text{мм}-1/4"$ (в метрах)	25
	Шланг из полиамида для высокого давления $\phi 6,35\text{мм}-1/4"$, (в отрезках по 75см)	Linea Fog 7,5м
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	35
	Быстрое соединение держатель форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{мм}$	11
	Заглушка конца лин. держателя форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{мм}$	1 + 1*
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	12 + 4*
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1

*дополнительный запас



Тех. характеристики

PC.KF25TL

- **Фильтр воды** из нержавеющей стали с картриджем
- **Тепловая защита насоса**
- **Трехходовой электроклапан** для сброса давления
- **Рег. время (таймер):**
 - Работа от 1 до 60с/Пауза от 1 до 60 с

- **Вход Slip-Lock** н. д. $\phi 10\text{мм}$
- **Выход Slip-Lock** $\phi 6,3\text{мм}$

Компл. Fog 25 От комаров



Быстрый и точный контроль, всегда под рукой



Интегрированный аналоговый таймер
пауза 20 минут
работа 15 сек.



Отгоняет комаров



Бесшумный



Не требует техобслуживания

Решение, которое вы искали

Самостоятельно выберите в соответствии с вашими потребностями, какую **смесь** распылять в воздухе для отпугивания **комаров**.

Благодаря распыленной воде, смешанной с раствором и распространяемой по линии через серию форсунок, окружающий воздух свободен от комаров.

Все управляется очень просто и быстро благодаря **программному обеспечению** управления.

Технические параметры


Компл. Fog 25
От комаров

Описание

ZX.KF25T-AZ

	Fog 25 , 25л/ч, 25бар, 125Вт, 230В-50Гц	1
	Пульт радиоуправления ON/OFF	1
	Канистра и соединительный шланг , 2л	1
	Полиамидный шланг в.д. $\phi 6,35\text{мм}-1/4"$ (в метрах)	25
	Шланг из полиамида для высокого давления $\phi 6,35\text{мм}-1/4"$, (в отрезках по 75см)	Linea Fog 7,5м
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	35
	Быстрое соединение держатель форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{мм}$	11
	Пробка конца линии держатель форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{мм}$	1 + 1*
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	12 + 4*
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1

*дополнительный запас

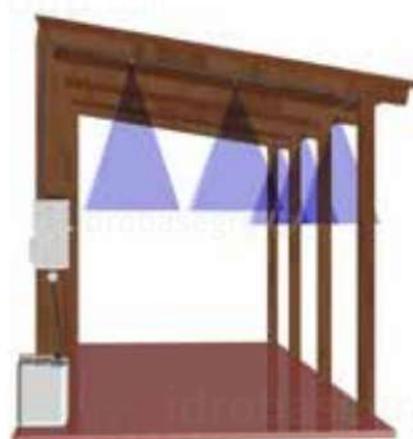

• Аналог. таймер встроенный 5"-60" ON - OFF

Тех. характеристики

- Рама из окрашенной стали
- Пульт радиоуправления для включения и выключения насоса и вентиляторов
- Защитные плавкие предохранители
- Электроклапан слива
- Предохранительное реле давления
- Наружная электрическая ответвительная коробка

Kit Fog 40 Linea



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров



Не требует техобслуживания

Соединение между трубой и фитингами, как единый блок

Fog 40 - это **эффективное решение** для **охлаждения, увлажнения, создания сцениграфических эффектов**, удаления пыли и неприятных запахов на небольших площадях. Комплект Fog 40 Linea использует полиамидные трубы в.д. и быстрые соединения производства Idrotech для точного соединения с принадлежностями, избегая утечек воды, что случается при использовании быстрых соединений и полиамидных труб других производителей.

Простое и эффективное

Наиболее **эффективное** решение для **охлаждения, создания сцениграфических эффектов, удаления пыли и неприятных запахов на малых и средних площадях.**

Технические параметры

Kit Fog 40 Linea

Описание

idrobasetgroup.com

		PC.KF4L10	PC.KF4L20	PC.KF4L40
	Fog 40 70л/ч, 40бар, 375Вт	1	1	1
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, 3 картриджем с намотанной нитью 5 микрон	1	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1	1
	Радиоуправление макс радиус дейс. 30м, 4 кан.	1	1	1
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	25	25
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4", (из стержней 75см)	Тум. линия 7м	Тум. линия 15м	Тум. линия 30м
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	35	55	95
	Быстрое соединение держателя форсунки из никелированной латуни для шланга ϕ 6,35мм	9	19	39
	Заглушка конца линии держатель форсунки из никелированной латуни для шланга ϕ 6,35мм	1 + 1*	1 + 1*	1 + 1*
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	10 + 4*	20 + 6*	40 + 10*
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	1	1

*дополнительный запас



Тех. характеристики

- **Рама** из оцинкованного металла из нерж.стали
- **Электронасос** 1450об/мин, 230В-50Гц с объемным лопастным насосом
- **Электроклапан н.д.** воды на входе 230В-50Гц
- **Электроклапан в.д.** 230В-50Гц, для сброса давления линии
- **Elettrovalvola a.p.** 230V-50Hz, per depressurizzazione linea
- **Байпас**
- **Панель упр.** укомплектована: темп. выкл. ON/OFF, режим непрерывной работы или с паузой с 3

настройками. Возможность соединения внешних уст-в (датчики уровня, вентиляторы, УФ лампа, свет)

Радиоуправление:

макс. радиус действия 30м, 4 канала, с кнопкой включения и выключения насоса, вкл. и выкл. света, комб. вкл. и выкл. насоса и вентиляторов

* в отсутствие препятствий

perfect Linea Eco



Встроенный аналогический таймер, пауза от 0 до 60 сек. работа от 0 до 60 сек.

Умеренный и гибкий

Идеален для охлаждения наружных пространств: беседок, натяжных структур, портиков, так как Perfect LINEA Eco представляет собой **умеренное и гибкое решение**.

Распределение тумана происходит с помощью системы полиамидных шлангов и быстроразъемных соединений, чрезвычайно **универсальной, моделируемой и расширяемой** в зависимости от требований.



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров

Лидер в области создания тумана

Особую важность приобретает выбор **компонентов**, быстрых соединений и полиамидных шлангов: гарантирующих **высокое качество** и **прекрасные эксплуатационные характеристики**.

-Чтобы удовлетворить требования заказчиков, система гарантирует **быстрый и интуитивный монтаж**. Проектирование комплекта соответствует **модульной логике**, чтобы можно было выполнять и дополнять функции, применяя принадлежности, позволяющие автоматически контролировать температуру, влажность и распространение ароматов или химических веществ

Технические параметры

Perfect Linea Eco

Описание

		PC.KLE11	PC.KLE22
	Fog Eco 1 , 0,9л/мин, 60бар, 200Вт, 230В-50Гц		1
	Fog Eco 05 0,5 л/мин, 60бар, 125Вт, 230В-50Гц	1	
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, 3 картриджем с намотанной нитью 5 микрон	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	25
	Шланг из полиамида для высокого давления ϕ 6,35мм-1/4", (в отрезках по 75см)	Тум. линия 7,5м	Тум. линия 15,75м
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	35	55
	Быстрое соединение держатель форсунки из никелированной латуни для шланга ϕ 6,35мм	10	21
	Заглушка конца лин. держателя форсунки из никелированной латуни для шланга ϕ 6,35мм	1 + 1*	1 + 1*
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	11 + 4*	22 + 6*
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	1

*дополнительный запас



Тех. характеристики

- Рама оцинк. и окраш. лист
- Электронасос 1420об/мин, 230В-50Гц с осевым насосом с 2 поршнями
- Тепловая защита против сверхтока
- Встроенный аналогический таймер, пауза от 0 до 60 сек./ работа от 0 до 60 сек.
- Клапан байпасса
- Реле н.д. на случай нехватки воды
- Автоматическая антикапельная система



Умеренный и гибкий

Самое **компактное** и **универсальное** решение для охлаждения, создания эффекта тумана, увлажнения, подавления пыли и запахов в небольших и средних по размеру помещениях. Широкий выбор **аксессуаров** и типов линий **конфигурируются** по необходимости.

Новая панель управления позволяет добиваться быстрой и точной регулировки рабочего времени и управления дополнительно подключенных датчиков.

Простой монтаж

Perfect Linea Pro - это **легко монтирующаяся** система, продуманная для монтажа теми, кто не знаком с системами распыления.

Технические параметры

Perfect Linea Pro

Perfect Linea Pro	Описание	idrobasetgroup			
		PC.KL15	PC.KL25	PC.KL50	PC.KL75
	Fog 60 , 1л/мин, 60бар, 700Вт, 230В-50Гц	1	1		
	Fog 60 , 2л/мин, 60бар, 720Вт, 230В-50Гц			1	
	Fog 60 , 4л/мин, 60бар, 950Вт, 230В-50Гц				1
	Комплект на входе воды, 5", со стабилизатором давления G1/2" П-П, 3 картриджем с намотанной нитью 5 микрон	1	1	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1	1	1
	Tubo in poliammide per alte pressioni, $\phi 6,35\text{mm}-1/4"$, (in metri)	25	25	25	25
	Шланг из полиамида для высокого давления $\phi 6,35\text{mm}-1/4"$, (в отрезках по 75см)	Тум. линия 11м	Тум. линия 19м	Тум. линия 38м	Тум. линия 56м
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксации полиамидного шланга диам 6,35мм	45	65	115	165
	Быстрое соединение держатель форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{mm}$	14	24	49	74
	Заглушка конца лин. держателя форсунки из никелированной латуни для шланга $\phi 6,35\text{mm}$	1 + 1*	1 + 1*	1 + 1*	1 + 1*
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	15 + 4*	25 + 6*	50 + 10*	75 + 10*
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	1	1	1

*дополнительный запас



Тех. характеристики

- **Рама** из оцинк. стали с крышкой из окраш. стали
- **Elettropompa** da 1450giri/min, 230V-50Hz con pompa assiale, 3 pistoni ceramizzati e testata in ottone
- **Клапан байпасса**
- **Elettrovalvola b.p.** 230V-50Hz, ingresso acqua
- **Elettrovalvola a.p.** 230V-50Hz, per depressurizzazione linea (si attiva solo in presenza di un comando remoto collegato)
- **Реле н.д.** на случай нехватки воды
- **Электрическая панель** с термовыключателем ВКЛ/ВЫКЛ, с дистанционным выключателем и таймером для управления электроклапаном разгерметизации линии. Прииспособлена для подсоединения внешних устройств

Kit Vento 25



Мощная и эффективная



Легкий монтаж

Kit Vento 25 - это особо **мощное и эффективное решение** для снижения температуры даже в условиях повышенной влажности на средней площади (до 100м²). Используется **так и в помещениях, например, на складах, заводах, выставках, барах, дискотеках.**

Для быстрой замены воздуха



Отгоняет комаров

Kit Vento 25, с системой против падения **капель**, использует **вентиляторы Mist Fan 20"**, гарантирующие быструю замену воздуха и **прекрасное снижение температуры.**

Технические параметры

Kit Vento 25	Описание	PC.KW202-F25	PC.KW402-F25
	Fog 25 T , 25л/ч, 25бар, 125Вт, 230В-50Гц	1	1
	Вентилятор Mist Fan 20" - 51,5 м , 30В 50Гц - 74Вт	1 Обраб. Пом. 50м ²	2 Обраб. Пом. 100м ²
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1
	Кольцо для распыления нерж.ст. 6 форсунок	1	2
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	25
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	20	20
	Заглушка отв. форсунки из никелированной латуни	2	4
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни		1
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	6 + 2*	12 + 4*

*дополнительный запас




Технические характеристики Fog 25

- **Фильтр воды** из нержавеющей стали с картриджем
- **Тепловая защита насоса**
- **Трехходовой** электроклапан для сброса давления
- **Аналог. таймер** встроенный 1"-60" ON - OFF

Технические характеристики Mist fan 20"

- 3 скорости включатель
- Решетка из окрашенной стали рал 9003
- Пластмассовая крыльчатка 4 лопасти
- Электрический двигатель 230В 50Гц - 74Вт
- Подходящий для средно-больших помещений
- Расход воздуха 2.940м³/h

Kit Fog 25 360



NEW!



Эффективное распыление

Благодаря компл. Fog 25 360 вы получаете возможность использовать модуль fog в сочетании с двумя потолочными вентиляторами. Два вентилятора рассеивают на 360° облако микроскопических капель, покрывающее около 6 м диаметра (30м²).

Распыленная вода через корону форсунок испаряется в направлении к земле, не смачивая людей и предметы, понижая температуру окружающей среды.

Простой и функциональный

Наиболее **эффективное** решение для **охлаждения**, создания сцениграфического эффекта, **увлажнения**, пылеудаления и контроля запаха на малых и средних площадях.



Бесшумный



Не требует
техобслуживания



Простота
использования

Технические параметры

idrobasegroup.com

Компл. Fog 25 360

Описание

PC.KF25-F

**Fog 25**, 25л/ч, 256ар, 125Вт, 230В-50Гц

1

**Вентилятор для туманообразования 360** корона 6 форсунок, отверстие 0,15мм, 230В-50Гц, 96Вт Укомплектовано кронштейном для крепления к потолку2
Обраб.
помещение
60м²**Комплект подачи воды**, состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм

1

**Полиамидный шланг** в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)

25

**Быстрое соединение** "тройник" из никелированной латуни

1

**Держатель шлангов из нержавеющей стали** с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм

20

**Форсунка из никелированной латуни** 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A

12 + 4*

*дополнительный запас



Тех. характеристики

- **Рама** из окрашенной стали
- **Защитные плавкие предохранители**
- **Электроклапан слива**
- **Наружная электрическая** ответвительная коробка
- **Аналог. таймер** встроенный 1"-60" ON - OFF

Технические характеристики Mist Fan 360

- **Рама** из окрашенной стали
- **Электрический двигатель** 1375об./мин, 230В-50Гц, (96Вт, 0,47А) для 2
- **Уровень шума** 59Дб
- **Объем возд.** 4000м³/ч
- **Крытая площадь** ок. 30м² (для 2)

Kit Fog 40 360



Значительно
снижает
температуру



Не мочит



Отгоняет
комаров

Облако комфорта

Fog 40 это **эффективное решение** для охлаждения, увлажнения, создания сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных запахов на небольших площадях. Комплект Fog 40 360 использует **вентилятор**, который установлен на высоте 2,5 м и на 360° распыляет в воздух микрокапельки воды. Они образуют облако диаметром около 6м (30м²). Распыленная **вода испаряется** через корону форсунок и опускается вниз, охлаждая окружающую среду, но не смачивает при этом людей и окружающие объекты.

Простое и эффективное

Наиболее **эффективное** решение для **охлаждения**, создания сценографического эффекта, **увлажнения**, пылеудаления и контроля запаха на малых и средних площадях.

Технические параметры

idrobasetgroup.com

Kit Fog 40 360

Описание

		PC.KF402	PC.KF404	PC.KF406
	Fog 40 70л/ч, 40бар, 375Вт	1	1	1
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, 3 картрижем с намотанной нитью 5 микрон	1	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ø внеш. 19мм	1	1	1
	Радиоуправление макс радиус дейс. 30м, 4 кан.	1	1	1
	Расприс. вентилятор 360 корона с 6 форс., отв.0,15мм, 230В-50Гц, 96Вт	2 Обраб. помещение 60м ²	4 Обраб. помещение 120м ²	6 Обраб. помещение 180м ²
	Полиамидный шланг в.д. ø6,35мм-1/4" (в метрах)	25	50	75
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	3	5
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	20	40	60
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	12 + 4*	24 + 8*	36 + 12*
Опционно				
ZX.0009	Панель шунтирования Fog 40 Соединение вентиляторов	1	1	1

*дополнительный запас



Тех. характеристики

- **Рама** из оцинкованного металла из нерж.стали
- **Электронасос** 1450об/мин, 230В-50Гц с объемным лопастным насосом
- **Электроклапан н.д. воды** на входе 230В-50Гц
- **Elettrovalvola a.p.** 230V-50Hz, per depressurizzazione linea
- **Реле н.д.** на случай нехватки воды
- **Панель упр.** укомплектована: темп. выкл. ON/OFF, режим непрерывной работы или с паузой с 3 настройками. Возможность соединения внешних уст-в (датчики уровня, вентиляторы, УФ лампа, свет)

Технические характеристики Mist Fan 360

- **Рама** из окрашенной стали
- **Motore elettrico** 1375giri/min, 230V-50Hz, 96Watt, 0,47A
- **Уровень шума** 59Дб
- **Объем возд.** 4000м³/ч
- **Обрабатываемое помещение** 30м² (прим.)

Радиоуправление:

Максимальный радиус действия 30м, 4 канала, с кнопкой включения и выключения насоса, включения и выключения света, комбинированное включения и выключения насоса и вентиляторов

* в отсутствие препятствий

Kit Vento ECO



Встроенный аналогический таймер, пауза от 0 до 60 сек. работа от 1 до 60 сек.



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров

Мощная и эффективная

Kit Vento Eco - это особо **мощное** и **эффективное решение** для снижения температуры даже в условиях повышенной влажности на средней площади (до 200м²). Используется как на улице, **так и в помещениях, например, на складах, заводах, выставках, барах, дискотеках.**

Для быстрой замены воздуха

Kit Vento Eco, с системой против падения **капель**, использует **вентиляторы Mist Fan 20"**, гарантирующие быструю замену воздуха и **прекрасное снижение температуры.**

Технические параметры

Kit Vento Eco	Описание	idrobasetgroup.com	
		PC.KF202-F	PC.KF402-F
	Fog Eco 1 , 0,9л/мин, 60бар, 210Вт, 230В-50Гц		1
	Fog Eco 05 0,5 л/мин, 60бар, 200Вт, 230В-50Гц	1	
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, картриджем с намотанной нитью 5 микрон	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1
	Вентилятор Mist Fan 20" - 51,5 м, 230В 50Гц - 74В	2 Обраб. Пом. 100м ²	4 Обраб. Пом. 200м ²
	Кольцо для распыления нерж.ст. 6 форсунок	2	4
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	50
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	20	40
	Заглушка отв. форсунки из никелированной латуни	4	8
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	3
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	8 + 2*	16 + 4*

*дополнительный запас



Технические характеристики

- Рама оцинк. и окраш. лист
- Электронасос 1420об/мин, 230В-50Гц с осевым насосом с 2 поршнями
- Тепловая защита против сверхтока
- Встроенный аналогический таймер, пауза от 0 до 60 сек./работа от 0 до 60 сек.
- Клапан байпасса
- Реле н.д. на случай нехватки воды
- Автоматическая антикапельная система

Технические характеристики Mist fan 20"

- 3 скорости включатель
- Решетка из окрашенной стали рал 9003
- Пластмассовая крыльчатка 4 лопасти
- Электрический двигатель 230В 50Гц - 74Вт
- Подходящий для средно-больших помещений
- Расход воздуха 2.940м³/h

perfect Vento Eco



Вентиляторы имеют степень защиты IP54



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров

Встроенный аналоговый таймер, пауза от 0 до 60 сек. работа от 1 до 60 сек.



Мощная и эффективная

Perfect Vento Eco - это особо **мощное** и **эффективное решение** для снижения температуры даже в условиях повышенной влажности на средней площади (до 200м²). Используется как на улице, **так и в помещениях, например, на складах, заводах, выставках, барах, дискотеках.**

Для быстрой замены воздуха

Perfect Vento Eco, с системой против падения **капель**, использует **вентиляторы "misting fan 18"**, гарантирующие быструю замену воздуха и **прекрасное снижение температуры.**

Технические параметры

Perfect Vento Eco

Описание

		PC.KW202	PC.KW402
	Fog Eco 1 , 0,9л/мин, 60бар, 210Вт, 230В-50Гц		1
	Fog Eco 05 0,5 л/мин, 60бар, 200Вт, 230В-50Гц	1	
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, 3 картрижем с намотанной нитью 5 микрон	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1
	Подвижный Misting вентилятор ϕ46 см-18" , 230В-50Гц, 125Вт	2 Обраб. Пом. 100м ²	4 Обраб. Пом. 200м ²
	Кольцо для распыления нерж.ст. 6 форсунок	2	4
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	50
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	20	40
	Заглушка отв. форсунки из никелированной латуни	4	8
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	3
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	8 + 4*	16 + 8*

*дополнительный запас




Технические характеристики Fog Eco

- **Рама** из окрашенной стали
- **Электронасос** 1420об/мин, 230В-50Гц с осевым насосом с 2 поршнями
- **Тепловая защита** против сверхтока
- **Встроенный аналогический таймер**, пауза от 0 до 60 сек./работа от 0 до 60 сек.
- **Клапан байпасса**
- **Реле н.д.** на случай нехватки воды
- **Автоматическая антикапельная система**

Технические характеристики Mist Fan 18"

- Покрытие гораздо большей площади, по срав. с вентилятором 24"
- Имеет 3 скорости
- Более бесшумный по сравнению с 24"
- Компактный, светлого цвета, для "маскировки" в среде установки
- Расход воздуха 4.020м³/h



Kit perfect Soffio 360



Встроенный аналогический таймер, пауза от 0 до 60 сек. работа от 1 до 60 сек.



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров

Принцип работы

Мы используем **распыленную воду** для снижения температуры. Система насосов поднимает давление воды до 60-100 бар и через специальные форсунки распыляет в виде капель размером всего 10 микрон (меньше толщины волоса). Небулированная вода мгновенно испаряется, снижая температуру окружающей среды. Этот процесс известен под названием тепловой динамики.

Решение для образования тумана "под ключ"

Система Kit Perfect Soffio 360 для потолка гарантирует **надежную и эффективную работу**. Благодаря встроенному цифровому таймеру можно регулировать время паузы и работы, в зависимости от существующих условий среды.

Оптимальные условия для работы системы - температура в диапазоне 26° / 45°С и уровень отн. влажности 40%/80%.

Технические параметры

Kit perfect Soffio 360

Описание

		PC.KFH1	PC.KFH2	PC.KFH4
	Fog Eco 1 , 0,9л/мин, 60бар, 210Вт, 230В-50Гц			1
	Fog Eco 0,5 , 0,5л/мин, 60бар, 200Вт, 230В-50Гц	1	1	
	Комплект на входе воды , 5", G1/2" П-М, со стабилизатором давления, 3 картрижем с намотанной нитью 5 микрон	1	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг φ внеш. 19мм	1	1	1
	Вентилятор 360° в комплекте с короной с 6 форсунками, отверстие 0,15мм	1 Обраб. Пом. 30м ²	2 Обраб. Пом. 60м ²	4 Обраб. Пом. 120м ²
	Полиамидный шланг в.д. φ6,35мм-1/4" (в метрах)	25	50	75
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	25	40	60
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни		1	3
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	6 + 2*	12 + 4*	24 + 8*

*дополнительный запас



технические характеристики Fog Eco 1

- **Рама** из оцин. листа с эпоксид.краской
- **Электронасос** 1420об/мин, 230В-50Гц с осевым насосом с 2 поршнями
- **Тепловая защита** против сверхтока
- **Встроенный аналогический таймер**, пауза от 0 до 60 сек./работа от 0 до 60 сек
- **Клапан байпасса**
- **Реле н.д.** на случай нехватки воды
- **Автоматическая антикапельная система**

Технические характеристики Mist Fan 360

- **Рама** из окрашенной стали
- **Электродвигатель** 1375об/мин, 230В-50Гц, 96Вт 0,47А
- **Уровень шума** 59Дб
- **Объем возд.** 4000м³/ч
- **Обрабатываемое помещение** 30м² (прим.)

perfect Vento Pro



Вентиляторы имеют степень защиты IP54



Значительно снижает температуру



Не мочит



Отгоняет комаров

Мощная и эффективная

Perfect Vento Pro - это очень **мощное и эффективное** решение для снижения температуры даже при высокой влажности средне-большой площади (до 300м²). Используется **как на улице, так и в помещениях**, на складах, заводах, выставках, в барах, дискотеках.

Для быстрой замены воздуха

Perfect Vento Pro, с системой **против падения капель**, использует **вентиляторы Mist Fan 18"**, гарантирующие быструю замену воздуха и прекрасное снижение температуры.

Разнообразные применения

Perfect Vento Pro используется как на улице, так и в помещениях, на складах, заводах, выставках, различных мероприятиях, в барах, дискотеках, на площадях, в тематических парках и т. д. Эксклюзивный **дизайн** Perfect Vento Pro, использующей новый Mist Fan 18", с высокой бесшумностью и функциональностью. Прекрасная концентрация, подача струи воздуха, компактные размеры и белый цвет делают из нее систему, **легко интегрируемую** в среду установки.

Технические параметры

Perfect Vento Pro

Описание

		PC.KV602	PC.KV604	PC.KV606
	Fog 60 , 1л/мин, 60бар, 700Вт, 230В-50Гц	1	1	
	Fog 60 , 2л/мин, 60бар, 720Вт, 230В-50Гц			1
	Водяной фильтр 7" G 3/4" П-М 3 картриджем с намотанной нитью 5 микрон	1	1	1
	Комплект подачи воды , состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой 3/4" м Авт. соединение Шланг ϕ внеш. 19мм	1	1	1
	Подвижный Misting вентилятор ϕ46 см-18" , 230В-50Гц, 125Вт	2 Обраб. Пом. 100м ²	4 Обраб. Пом. 200м ²	6 Обраб. Помещ. 300м ²
	Кольцо для распыления нерж.ст. 6 форсунок	2	4	6
	Полиамидный шланг в.д. ϕ 6,35мм-1/4" (в метрах)	25	50	75
	Держатель шлангов из нержавеющей стали с резиновыми элементами для фиксирования полиамидного шланга диам 6,35мм	20	40	65
	Быстрое соединение "тройник" из никелированной латуни	1	3	5
	Форсунка из никелированной латуни 0,15 с защитой от каплепадения резьба 10/24UNC/2A	12 + 4*	24 + 8*	36 + 12*

*дополнительный запас



Технические характеристики

- **Рама** из оцинк. стали с крышкой из окраш. стали
- **Электронасос** 1450об/мин, 230В-50Гц с осевым насосом, 3 керамических поршня и латунная головка
- **Клапан байпасса**
- **Электроклапан н.д.** воды на входе 230В-50Гц
- **Электроклапан в.д.** 230В-50Гц, для разгерметизирования линии (включается

только при наличии подсоединенного дистанционного управления)

- **Реле н.д.** на случай нехватки воды
- **Электрическая панель** с термовыключателем ВКЛ/ВЫКЛ, с дистанционным выключателем и таймером для управления электроклапаном разгерметизации линии. Прииспособлена для подсоединения внешних устройств


Технические характеристики
Mist Fan 18"

- Имеет 3 скорости
- Компактный, светлого цвета, для "маскировки" в среде установки

ZX.6000 Освежающая пальма

Технические характеристики:


- Рабочее давление: **60бар**
- Расход воды при 60бар: **2л/мин**
- Форсунки из нержавеющей стали AISI 304, отверстие 0,15мм с антикапельным устройством: **№ 24**

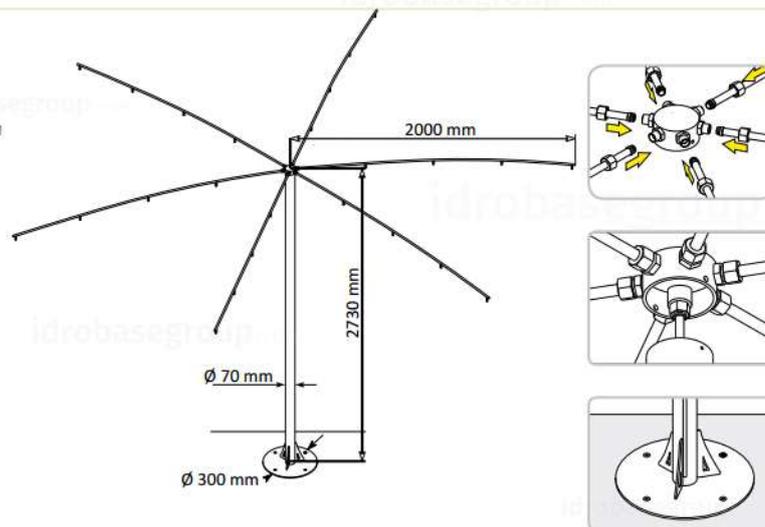

ZX.6001 Освежающий parasоль

Технические характеристики:


- Рабочее давление: **60бар**
- Расход воды при 60бар: **0,50л/мин**
- Форсунки из нержавеющей стали AISI 304, отверстие 0,15мм с антикапельным устройством: **№ 12**

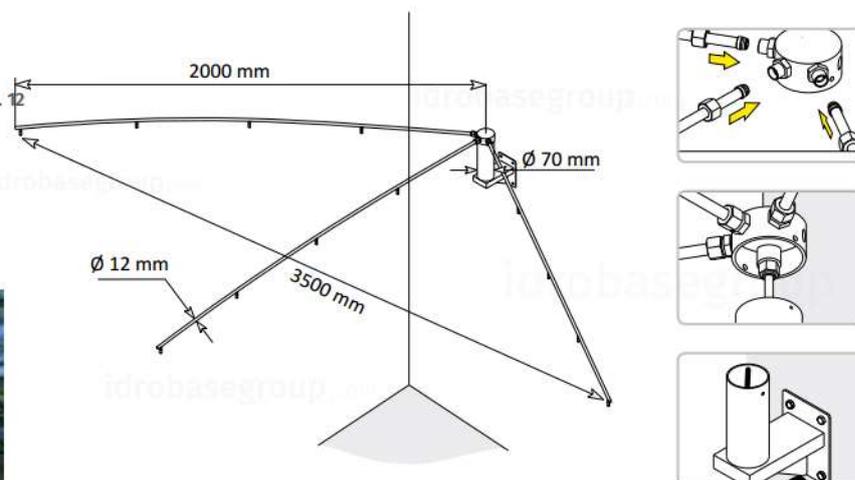

ZX.6002 Освежающая арка

Технические характеристики:

- Рабочее давление: **60бар**
- Расход воды при 60бар: **0,43л/мин**
- Форсунки из нержавеющей стали AISI 304, отверстие 0,15мм с антикапельным устройством: **№ 10**

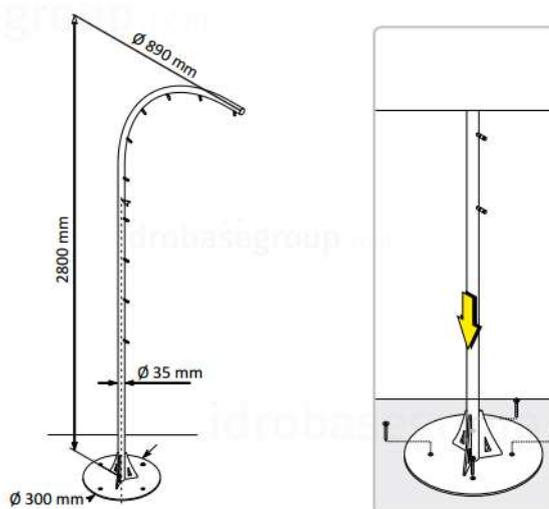

Технические характеристики

- Наши аксессуары для освежения изготовлены из **нержавеющей стали AISI 304**. Монтаж осуществляется просто и быстро и не требует особых инструментов. Соединения труб выполнены из нержавеющей стали AISI 304, имеют крепежный наконечник и соединение типа "slip-lock", чтобы устанавливать трубу высокого давления из полиамида (макс. 60 бар) Ø9,6x5мм-3/8". Они подсоединяются к распылительной установке