IDROBASE®
PASSION FOR WATER

PY MADE IN ITALY

THE CATALOGUE OF SOLUTIONS

Misting accessories

clubdelmisting

The winning solution to manufacture and repair all kinds of misting systems

NEW!

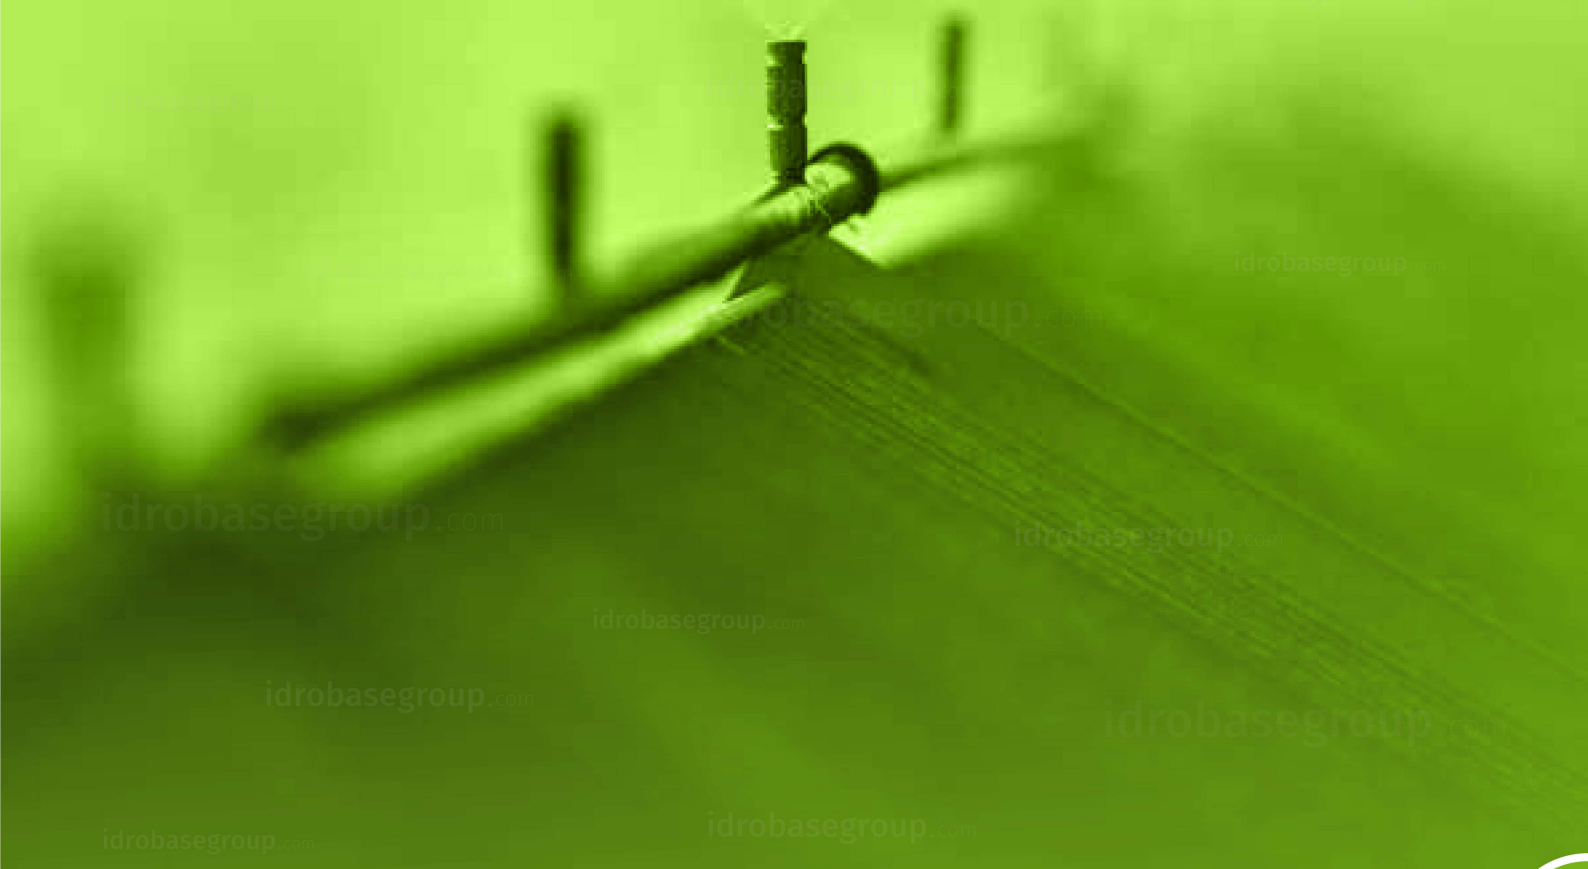

PY

IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

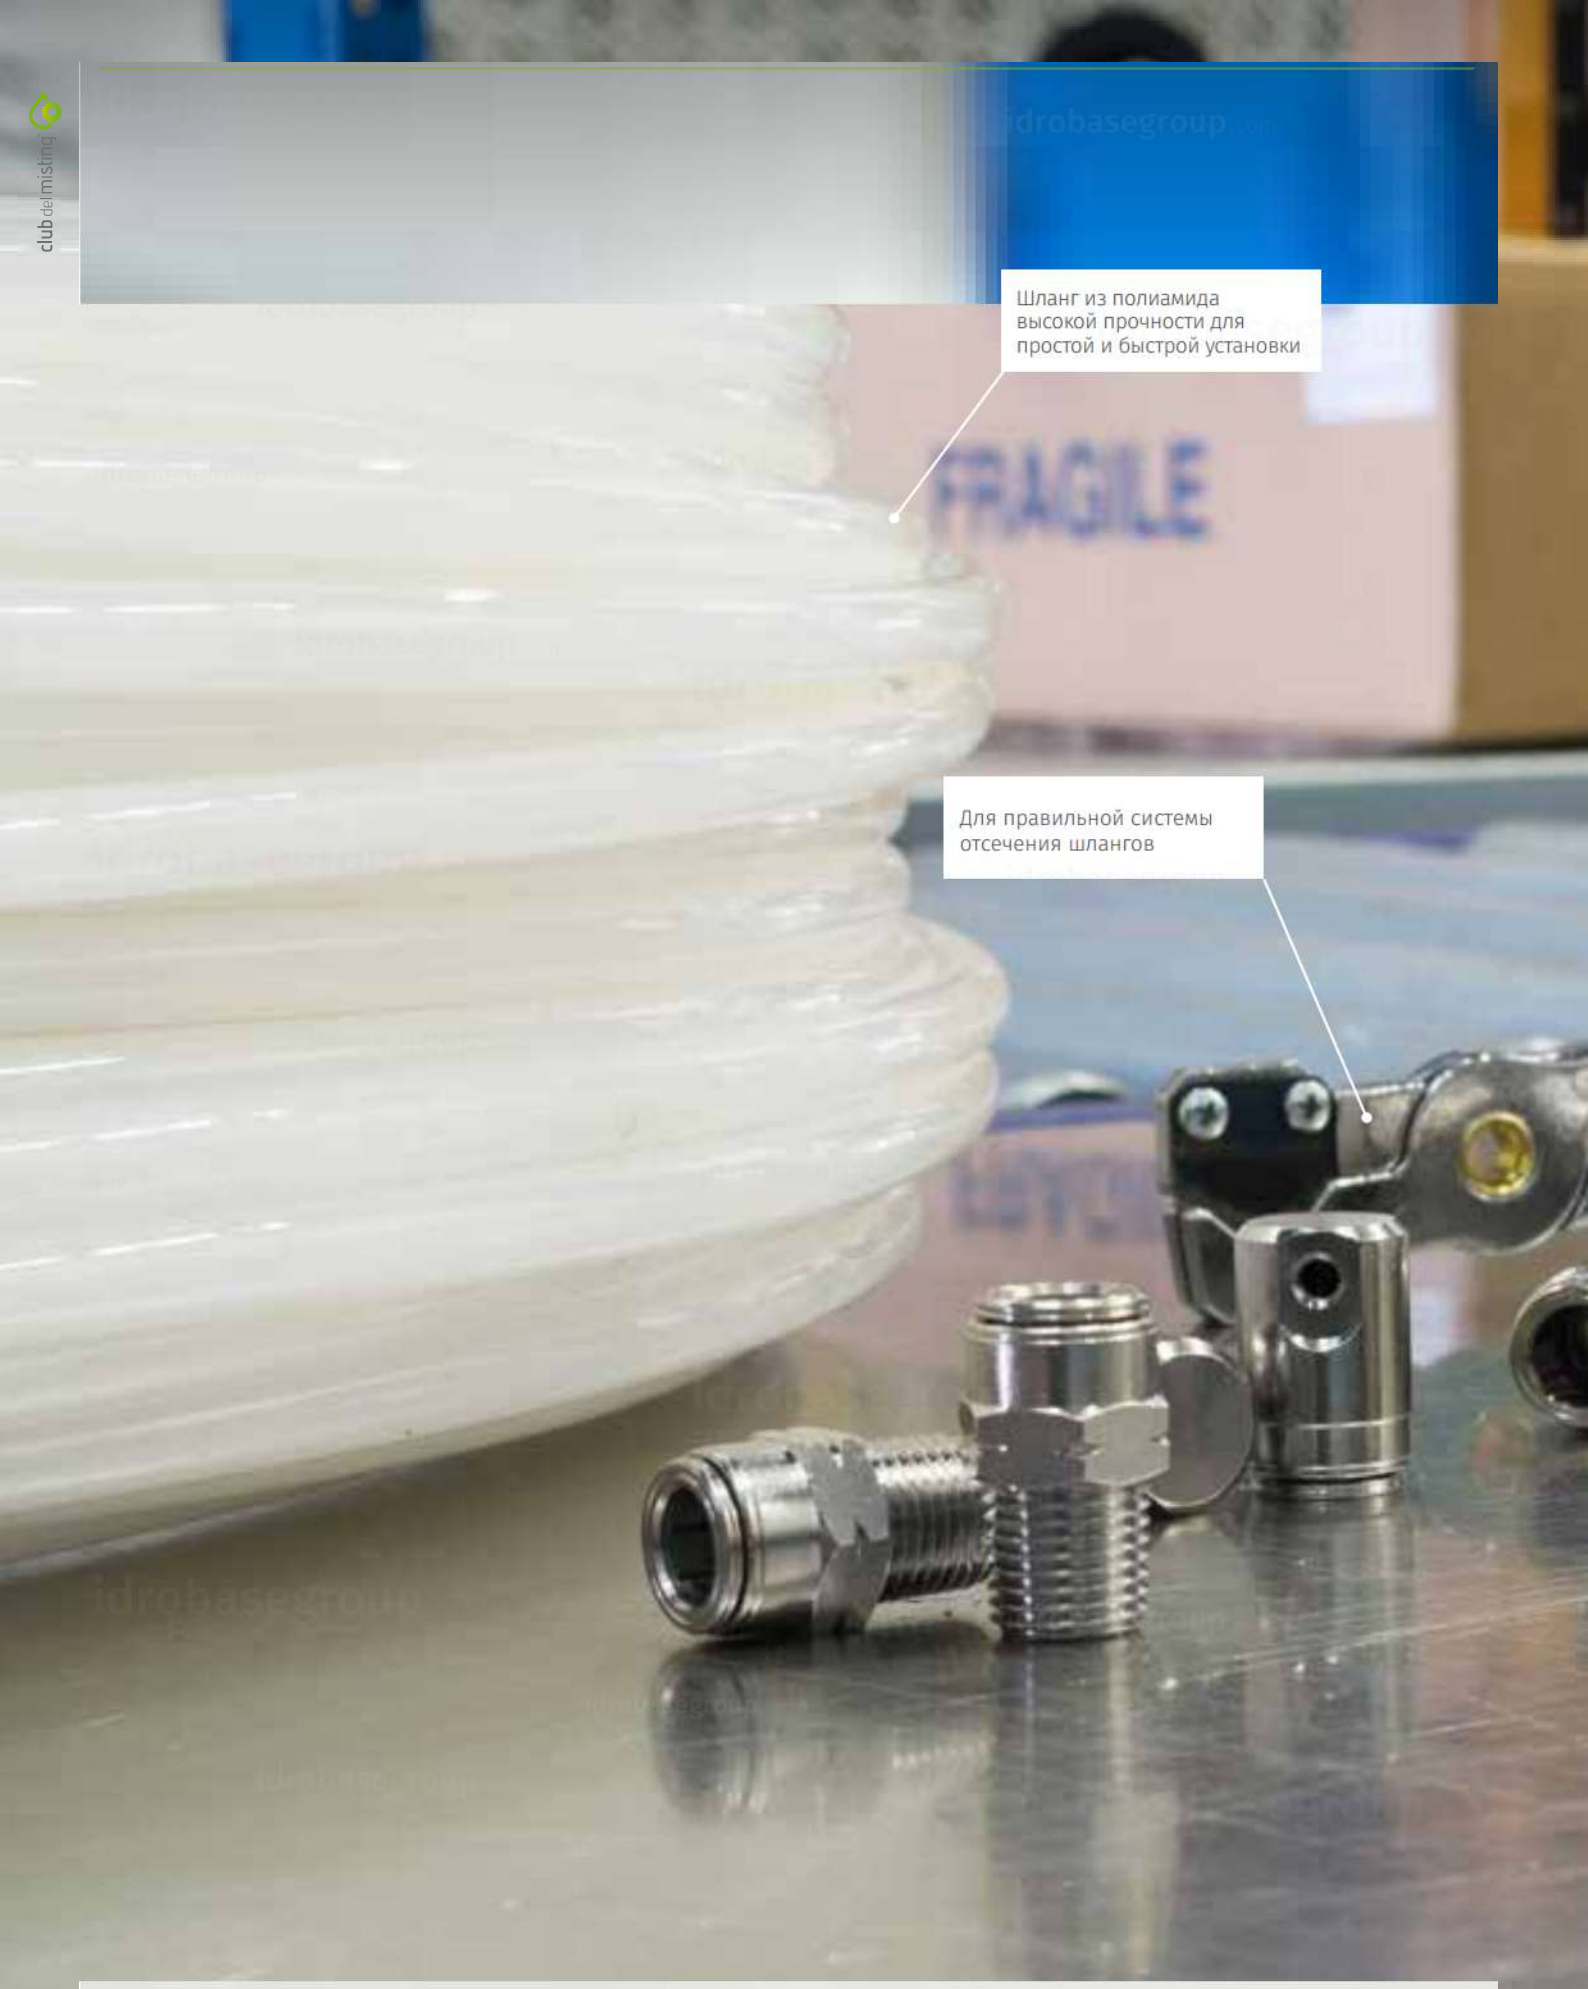

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Соединения с системой slip-lock для любого применения

Быстроразъемные соединения и линия из полиамида: гарантия эффективности

В области производства установок распыления тумана мы уделяем особое внимание производству **линий из полиамида** и соответствующих **быстроразъемных соединений**. Производство линий из полиамида и быстроразъемных соединений происходит совместно, как если бы это была единая деталь для того, чтобы гарантировать безупречную **надежность**. Линии из полиамида **изготавливаются в Италии**, и отличаются особой универсальностью конфигураций.
Скорость монтажа и **практичность** дополняют характеристики изделия, чье **высокое качество** служи гарантией качества.

Copyright© Idrobase Group - All rights reserved

MADE IN ITALY

club del misting

85бар, ø6,35мм-1/4" - Шланг в.д.

IT.0445

Шланг в.д. из полиамида
ø6,35мм - 1/4",
моток 25м белый
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

IT.0099

Шланг в.д. из полиамида
ø6,35мм - 1/4",
хлыст - 750мм белый
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

IT.0730

Держатель шлангов нерж. сталь с резин.элементом,
для фиксации полиам. шланга ø6,35мм - 1/4"

упаковка 100шт

CLA.PAS006

Держ. шлангов нерж.сталь с резин.элементом,
для фиксации полиам.шланга ø6,35мм - 1/4

упаковка 100шт

IT.0250

Полиамидный шланг в.д.
ø6,35мм - 1/4",
моток 25м
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

IT.0251

Полиамидный шланг в.д.
ø6,35мм - 1/4",
хлыст 750мм
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

IT.0441

Зажим для шланга
из полиамида
ø2-12мм

ZX.0660-14

Шаровой клапан
G1/4" M-M, включает быстроразъемные соединения ø6,35мм - 1/4" для перехвата линии в.д.

Соединения

IT.0330

Быстроразъемное стартовое соединение, из никелированной латуни
G1/4" П-ø6,35мм - 1/4"

IT.0331

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, прямое, из никелированной латуни,
ø6,35мм - 1/4"

упаковка 25шт

1 отв. с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0332

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, завершения линии, из никелированной латуни
ø6,35мм - 1/4"

1 отв. с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0333

Быстроразъемное соединение шлангов, прямое, из никел ированной
латуни,ø6,35мм - 1/4"

IT.0334

Быстроразъемное соединение шлангов, прямое из никелированной латуни,
переходник выхода от ø6,35мм - 1/4" до ø9,6мм - 3/8"

IT.0335

Быстроразъемное угловое соединение шлангов, и з никелированной латуни,
ø6,35мм - 1/4"

IT.0336

Быстроразъемное соединение шлангов, "тройник",из никелированной латуни,
ø6,35мм - 1/4"

IT.0337

Быстроразъемное крестовое соединение шлангов, из никелированной латуни,
ø6,35мм - 1/4"

IT.0338

Заглушка завершения линии из никелированной латуни
ø6,35мм - 1/4"

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

100бар, ø9,6мм-3/8"- шланг в.д.

IT.0011

Полиамидный шланг в.д.
ø9,6мм - 3/8",
хлыст 750мм
(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0097

Полиамидный шланг в.д.
ø9,6мм - 3/8",
хлыст 3000мм
(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0278

Полиамидный шланг в.д.
ø9,6мм - 3/8",
моток 100м(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0279

Полиамидный шланг в.д.
ø9,6мм - 3/8",
моток 25м(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0441

Зажим для шланга
из полиамида, ø2-12мм

CLA.PAS008

Держатель шлангов, нерж.ст., с резин.элементом,
для фиксации полиам. шланга ø9,6x5мм - 3/8"

упаковка 100шт

ZX.0524-38

Комплект шарового клапана G1/4" F-F,
с быстр.соед. ø9,6мм - 3/8"
для перехватка линии в.д.

ZX.1235

Комплект подачи воды,
состоящий из 3м трубы из рилсана д.10 и быстрые соединения с наруж.-внутр. резьбой
3/4" м Авт. соединение
Шланг ø внеш. 19мм

NEW!

Соединения

IT.0339

Быстроразъемное стартовое соединение,
из никелированной латуни,
1/4"G-ø9,6мм - 3/8"

IT.0340

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, прямое,
из никел ированной
латуни,ø9,6мм - 3/8"

упаковка 25шт

1 отв.
с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0341

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, прямое,
из никелированной латуни, 3/8"

2 отв. - 120°
с резьбой 10/UNC/2A

IT.0342

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, прямое,
завершения линии,
из никелированной 3/8"

1 отв.
с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0343

Быстроразъемное соединение шлангов,прямое,
из никелированной латуни,
ø9,6мм - 3/8"

IT.0344

Быстроразъемное угловое соединение шлангов,
из никелированной латуни,
ø9,6мм - 3/8"

IT.0345

Быстроразъемное соединение шлангов,"тройник",
из никелированной латуни,
ø9,6мм - 3/8"

IT.0347

Заглушка завершения линии
из никелированной латуни
ø9,6мм - 3/8"

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

100бар, ø9,6мм-3/8"- шланг в.д.

IT.0076

Шланг в.д. из полиамида 12
ø9,6мм - 3/8", хлыст 750мм
(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0077

Шланг в.д. из полиамида 12
ø9,6мм - 3/8", хлыст 3000мм
(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0079

Шланг в.д. из полиамида 12
ø9,6мм - 3/8", моток 25м
(макс. давление 100бар с температура 23°C)

IT.0078

Шланг в.д. из полиамида 12
ø9,6мм - 3/8", моток 100м
(макс. давление 100бар
с температура 23°C)

IT.0441

Зажим для шланга
из полиамида
ø2-12мм

IT.0080

Держатель шлангов, нерж.сталь,
резин.элемент для фиксации
шланга 12 (гриламид)
ø9,6x5мм - 3/8"

упаковка
100шт

ZX.0566

Комп. шаровых клапанов G3/8"
М-М, нерж.ст. AISI 316
укомпл.быстр.соед. Нерж.
ст. ø9,6мм - 3/8" для
перехватки линии в.д.

Соединения нерж.ст.AISI 316

IT.0339-SS

Быстроразъемное стартовое соединение,
из нерж. стали AISI 316,
3/8"M - BSPT - ø9,6мм - 3/8"

IT.0340-SS

Быстроразъемное соединение держателя
форсунки, прямое, из нерж.ст али AISI316,
ø9,6мм - 3/8"

упаковка
25шт

1 отв.
с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0342-SS

Быстроразъемное соединениедержателя
форсунок, завершения линии,
из нерж.стали AISI316,
ø9,6мм - 3/8"

1 отв.
10/UNC/2A

IT.0343-SS

Быстроразъемное соединение
шлангов, прямое,
из нерж.ст. AISI 316,
ø9,6мм - 3/8"

IT.0344-SS

Быстроразъемное угловое
соединение шлангов,
из нерж.ст. AISI 316,
ø9,6м - 3/8"

IT.0345-SS

Быстроразъемное соединение
шлангов, "тройник",
из нерж.ст. AISI 316,
ø9,6мм - 3/8"

IT.0347-SS

Заглушка завершения линии
из нержавеющей стали AISI 316,
для быстр. соед.
ø9,6мм - 3/8"

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

85бар, ø12,7мм-1/2"- шланг в.д.

IT.0022

Полиамидный шланг в.д.
ø12,7мм - 1/2",хлыст 3000мм
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

IT.0023

Полиамидный шланг в.д.
ø12,7мм - 1/2",моток 50м
(макс. давление 85бар с температура 23°C)

ВАЖНО
Если вода проходит под давлением выше 11л/мин, рекомендуется установить первичную линию ø12,7мм - 1/2" и отвод с линией и патрубками ø9,5x5мм - 3/8" или 9,6x5мм - 3/8".
макс.давление 100бар с температура 23°C

IT.0441

Зажим для шланга,
из полиамида,
ø2-12мм

CLA.PAS012

Держатель шлангов, *нерж.ст., резин.эл.,*
для фиксации полиам. шланга ø12,7мм - 1/2"

упаковка
100шт

ZX.0523-12

Комплект шаровых клапанов G1/2" F-F,
укомпл.быстр.соед. ø12,7мм - 1/2"
для перехватки линии в.д.

Соединения

IT.0348

Быстроразъемное стартовое соединение,
из никел. латуни,
1/2" - ø12,7мм - 1/2"

IT.0349

Быстроразъемное соединение шлангов,
прямое, из никел. латуни,
1/2" - ø12,7мм - 1/2"

IT.0350

Быстрое угловое соединение шлангов,
из никел. латуни,
1/2" - ø12,7мм - 1/2"

IT.0351

Быстроразъемное соединение
шлангов, "тройник",
из никел. латуни,
1/2" - ø12,7мм - 1/2"

IT.0352

Быстроразъемное соединение
шлангов, "тройник",
из никел. латуни,
редуктор выхода трубы от
1/2" - ø12,7мм до ø9,6мм - 3/8"

IT.0353

Быстроразъемное соединение
шлангов, прямое,
из никел. латуни,
редуктор выхода трубы от
1/2" - ø12,7мм до ø9,6мм - 3/8"

IT.0354

Заглушка завершения линии
из никел.латуни,
для быстр. соед.
1/2" - ø12,7мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

70бар, ø9,5x0,70мм-3/8" - труба в.д.

IT.0089

Трубогиб зажим,
для шланга в.д. нерж.ст.ø5-24мм

ВАЖНО
Использование линии высокого давления из нержавеющей стали AISI 304 ø9,5мм-3/8" : рекомендуется для систем тумана с расходом воды макс.10л/мин. Для правильного монтажа линии в.д. с оживальными соединениями необходимо использовать противозадирный спрей. Максимальное давление 70бар

Труба нерж.ст. AISI 304 ø9,5x0,70мм

IT.0090

Трубогиб. зажим,
для трубки нерж.стали в.д. ø3/8"

RR.1XSPRAY

Противозадирный спрей, *для оживальных соединений*

Код	Длина хлыст нержавеющей стали
ZX.0483	500мм
ZX.0484	750мм
ZX.0485	1000мм
ZX.0486	1500мм
ZX.0487	2000мм
ZX.0488	3000мм
IT.0095	6000мм

Соединения

IT.0062

Стартовое оживальное соединение, из латуни,
1/4" М-ø9,5мм-3/8"

IT.0063

Стартовое оживальноесоединение, из латуни,
1/4" П-ø9,5мм-3/8"

IT.0064

Стартовое оживальноесоединение, из латуни,
3/8" П-ø9,5мм-3/8"

IT.0065

Оживальное соединение шлангов, прямое, из латуни,
ø9,5мм-3/8"

IT.0066

Оживальное соединение форсункодержатель, прямое, из латуни,
ø9,5мм-3/8"

1 отв.
с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0191

Оживальное соединение форсункодержатель, прямое из латуни,
ø9,5мм-3/8"

2 отв. - 120°
с резьбой 10/UNC/2A

IT.0067

Оживальное соединение форсункодержатель, прямое, из латуни,
ø9,5мм-3/8"

2 отв. -180°
резьба 10/24UNC/2A

IT.0068

Оживальное угловое соединение шлангов, из латуни,
ø9,5мм-3/8"

IT.0069

Оживальное соединение шлангов, "тройник" из латуни,
ø9,5мм-3/8"

IT.0070

Оживальное соединение шлангов, конец линии из латуни,
ø9,5мм-3/8"

1 отв.- на торце
резьба 10/24UNC/2A

IT.0071

Оживальное соединение шлангов, конец линии из латуни,
ø9,5мм-3/8"

1 отв.
с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0072

Оживальное соединение шлангов, конец линии из латуни,
ø9,5мм-3/8"

2 отв. -180°
резьба 10/24UNC/2A

IT.0073

Оживальное соединение шлангов, конец линии из латуни,
ø9,5мм-3/8"

3 отв. -120°
резьба 10/24UNC/2A

IT.0075

Заглушка конца линии из латуни,
для одивал. соед.
ø9,5мм-3/8"

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

70бар, ø12x1мм - труба в.д.

Труба из нержавеющей стали AISI 304 ø12x1мм, в хлыстьях с отверстиями с резьбой, под углом 0° (без форсунок)

Труба из нерж. стали AISI 304 12x1мм, хлыст 3м с отверст. и резьбой, в линии (0°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0265/SF	3000	118.2"	1
ZX.0260/SF	1500	59.1"	2
ZX.0261/SF	1000	39.4"	3
ZX.0262/SF	750	29.6"	4
ZX.0263/SF	600	23.7"	5
ZX.0264/SF	500	19.7"	6
ZX.0217/SF	428	16.9"	7
ZX.0218/SF	375	14.8"	8
ZX.0219/SF	333	13.2"	9
ZX.0220/SF	300	11.8"	10
ZX.0221/SF	272	10.7"	11
ZX.0231/SF	250	9.9"	12

Труба нерж.ст. AISI 304 12x1мм, хлыст 6м с отв. и резьбой (0°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0222/SF	3000	118.2"	2
ZX.0188/SF	2000	78.8"	3
ZX.0227/SF	1500	59.1"	4
ZX.0144/SF	1200	47.3"	5
ZX.0147/SF	1000	39.4"	6
ZX.0148/SF	875	33.8"	7
ZX.0149/SF	750	29.6"	8
ZX.0145/SF	666	26.3"	9
ZX.0207/SF	600	23.7"	10
ZX.0235/SF	545	21.5"	11
ZX.0146/SF	500	19.7"	12
ZX.0236/SF	461	18.2"	13
ZX.0237/SF	428	16.9"	14
ZX.0151/SF	400	15.8"	15
ZX.0208/SF	375	14.8"	16
ZX.0238/SF	352	13.9"	17
ZX.0215/SF	333	13.2"	18
ZX.0239/SF	315	12.4"	19
ZX.0206/SF	300	11.8"	20
ZX.0152/SF	285	11.2"	21
ZX.0240/SF	272	10.7"	22
ZX.0241/SF	260	10.2"	23
ZX.0189/SF	250	9.9"	24

Пример монтажа оживальных соединений, из латуни и нерж.ст. на трубе из нерж.ст. AISI 304 70бар

Труба нерж.ст. AISI 304 ø12x1мм, в хлыстьях с резьбовыми отверстиями, 120° (без форсунок и адаптеров)

Труба из нерж. стали AISI 304 12x1мм, хлыст 3м с отверст. и резьбой, (120°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0191/SF	1500	59.1"	2
ZX.0192/SF	1000	39.4"	3
ZX.0193/SF	750	29.6"	4
ZX.0194/SF	600	23.7"	5
ZX.0195/SF	500	19.7"	6
ZX.0232/SF	428	16.9"	7
ZX.0211/SF	375	14.8"	8
ZX.0224/SF	333	13.2"	9
ZX.0226/SF	300	11.8"	10
ZX.0229/SF	272	10.7"	11
ZX.0131/SF	250	9.9"	12

Труба из нерж. стали AISI 304 12x1мм, хлыст 6м с отверст. и резьбой 120°

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0242/SF	3000	118.2"	2
ZX.0187/SF	2000	78.8"	3
ZX.0209/SF	1500	59.1"	4
ZX.0122/SF	1200	47.3"	5
ZX.0127/SF	1000	39.4"	6
ZX.0128/SF	857	33.8"	7
ZX.0129/SF	750	29.6"	8
ZX.0125/SF	666	26.3"	9
ZX.0190/SF	600	23.7"	10
ZX.0243/SF	545	21.5"	11
ZX.0126/SF	500	19.7"	12
ZX.0244/SF	461	18.2"	13
ZX.0245/SF	428	16.9"	14
ZX.0246/SF	400	15.8"	15
ZX.0247/SF	375	14.8"	16
ZX.0248/SF	352	13.9"	17
ZX.0249/SF	333	13.2"	18
ZX.0250/SF	315	12.4"	19
ZX.0251/SF	300	11.8"	20
ZX.0252/SF	285	11.2"	21
ZX.0253/SF	272	10.7"	22
ZX.0254/SF	260	10.2"	23
ZX.0255/SF	250	9.9"	24

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

70бар, ø12x1мм - труба в.д.

TRI.0001
Труба в.д. нерж.ст. AISI 304, *ø12x1мм, в хлыстах по 6м*

TRI.0002
Труба в.д. нерж.ст. AISI 304, *ø12x1мм, в хлыстах по 3м*

IT.0081
Скоба из нерж.ст. *с держ. форсункиIT.0045*

IT.0089
Трубогиб зажим, *для шланга в.д. нерж. ст. ø5 - 24мм*

RR.1XSPRAY
Противозадирный спрей *для оживальных соединений*

Оживал. соединение ø12 оцинк. сталь

ZX.1024
Стартовое соединение с оживал. соед. из оцинкованной стали, *G1/2" П - ø12*

ZX.1025
Соединение шлангов ø12 оживальный из оцинк. стали

ZX.1026
Угловое соединение шлангов ø12 оживальное из оцинк. стали

ZX.1027
Соединение тройник шлангов ø12 оживальный из оцинк. стали

ZX.1052
Соединение крестовина шлангов ø12 оживальная из оцинк. стали

IT.0216
Заглушка из оцинк. стали для оживальн. соединения ø12

IT.0214
Гайка из углерод. стали для оживальн. соединения *ø12*

IT.0215
Ожив.соед.НЕРЖ *ø12*

IT.0045
Оживальное соединение шлангов, прямое из латуни, *ø12мм*

1 отверстие
резьба 10/24UNC/2A

IT.0280
Оживальное соединение шлангов, прямое из латуни, *ø12мм*

2 отв. - 180°
резьба 10/24UNC/2A

ZX.0544-BRS
Переходник из оцинк. стали *из трубы нерж. стали ø12мм в полиамидный шланг ø9,6м - 3/8"*

Ожив.соед. ø12 нерж.ст. AISI 316

RR.TN9212LR
Стартовое оживальное соединение, из нерж.ст.AISI 316
3/8" П - ø12мм

IT.0138
Стартовое оживальное соединение,
из нерж.ст.AISI 316
3/8" М - ø12мм

RR.TN9812L
Оживальное соединение шлангов , прямое из нерж. Стали AISI 316
ø12мм

RR.TN9912L
Оживальное угловое соединение шлангов, из нерж. Стали AISI 316
ø12мм

RR.TN10012L
Оживальное соединение шлангов, тройник из нерж. стали AISI 316,
ø12мм

RR.TN32412LS
Заглушка конца линии из нерж. стали AISI 316
для оживального соединения ø12мм

ZX.0544-STS
Переходник из нерж. стали AISI 316
из трубы нерж. стали ø12мм в полиамидный шланг ø9,6мм - 3/8"

IT.0170
Переходник из нерж. стали AISI 316
из трубы нерж. стали G1/2'' М в ø12,7мм - 1/2'' -П

RR.TN1321412IX
Переходник из нерж. стали AISI 316
из трубы нерж. стали 14мм - П в ø12мм М

IT.0215
Ожив.соед. нерж. стали AISI 316,
для патрубка ø12мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

120бар, ø14x1,5мм - труба в.д.

Труба из нерж. стали AISI 304 ø14x1,5мм, в пуртах с отверстиями с резьбой, в лин. 0° (без форсунок)

Труба из нерж. стали AISI 304 14x1,5мм, хлыст 3м с отверст. и резьбой, в линии (0°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0461/SF	1500	59.1"	2
ZX.0462/SF	1000	39.4"	3
ZX.0463/SF	750	29.6"	4
ZX.0464/SF	600	23.7"	5
ZX.0465/SF	500	19.7"	6
ZX.0466/SF	428	16.9"	7
ZX.0467/SF	375	14.8"	8
ZX.0468/SF	333	13.2"	9
ZX.0469/SF	300	11.8"	10
ZX.0470/SF	272	10.7"	11
ZX.0471/SF	250	9.9"	12

Труба из нерж. стали AISI 304 14x1,5мм, хлыст 6м с отверст. и резьбой, в линии (0°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0413/SF	3000	118.2"	2
ZX.0414/SF	2000	78.8"	3
ZX.0415/SF	1500	59.1"	4
ZX.0416/SF	1200	47.3"	5
ZX.0417/SF	1000	39.4"	6
ZX.0418/SF	857	33.8"	7
ZX.0419/SF	750	29.6"	8
ZX.0420/SF	666	26.3"	9
ZX.0421/SF	600	23.7"	10
ZX.0422/SF	545	21.5"	11
ZX.0423/SF	500	19.7"	12
ZX.0424/SF	461	18.2"	13
ZX.0425/SF	428	16.9"	14
ZX.0426/SF	400	15.8"	15
ZX.0427/SF	375	14.8"	16
ZX.0428/SF	352	13.9"	17
ZX.0429/SF	333	13.2"	18
ZX.0430/SF	315	12.4"	19
ZX.0410/SF	300	11.8"	20
ZX.0431/SF	285	11.2"	21
ZX.0432/SF	272	10.7"	22
ZX.0433/SF	260	10.2"	23
ZX.0411/SF	250	9.9"	24

Пример монтажа оживальных соединений, из оцинк. и нерж.ст. на трубе из нерж.ст. AISI 304 120бар

Труба из нерж. стали AISI 304 ø14x1,5мм, в хлыстах с отверстиями с резьбой, 120° (без форсунок)

Труба из нерж. стали AISI 304 14x1,5мм, хлыст 3м с отверст. и резьбой (120°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0472/SF	1500	59.1"	2
ZX.0473/SF	1000	39.4"	3
ZX.0474/SF	750	29.6"	4
ZX.0475/SF	600	23.7"	5
ZX.0476/SF	500	19.7"	6
ZX.0477/SF	428	16.9"	7
ZX.0478/SF	375	14.8"	8
ZX.0479/SF	333	13.2"	9
ZX.0480/SF	300	11.8"	10
ZX.0481/SF	272	10.7"	11
ZX.0482/SF	250	9.9"	12

Труба из нерж. стали AISI 304 14x1,5мм, хлыст 6м с отверст. и резьбой (120°)

Код	Расст.между отв. мм	дюймы	К-во отв
ZX.0434/SF	3000	118.2"	2
ZX.0435/SF	2000	78.8"	3
ZX.0436/SF	1500	59.1"	4
ZX.0437/SF	1200	47.3"	5
ZX.0438/SF	1000	39.4"	6
ZX.0439/SF	857	33.8"	7
ZX.0440/SF	750	29.6"	8
ZX.0441/SF	666	26.3"	9
ZX.0442/SF	600	23.7"	10
ZX.0443/SF	545	21.5"	11
ZX.0444/SF	500	19.7"	12
ZX.0445/SF	461	18.2"	13
ZX.0446/SF	428	16.9"	14
ZX.0447/SF	400	15.8"	15
ZX.0448/SF	375	14.8"	16
ZX.0449/SF	352	13.9"	17
ZX.0450/SF	333	13.2"	18
ZX.0451/SF	315	12.4"	19
ZX.0452/SF	300	11.8"	20
ZX.0453/SF	285	11.2"	21
ZX.0454/SF	272	10.7"	22
ZX.0455/SF	260	10.2"	23
ZX.0456/SF	250	9.9"	24

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

MADE IN ITALY

120бар, ø14x1,5мм - труба в.д.

TRI.0004
Труба в.д. из нерж. стали AISI 304,
ø14x1,5мм, хлыст 6м

TRI.0006
Труба в.д. из нерж. стали AISI 304,
ø14x1,5мм,
хлыст 3м

IT.0089
Трубогиб, *зажим,для шланга в.д. нерж.ст. ø5-24мм*

RR.1XSPRAY
Противозадирный спрей
для оживал. соединений

Оживал. соединение ø14 оцинк. сталь

RR.TN9214SR38
Стартовое оживальное соединение, из оцинк.стали,
3/8" П-ø14мм

RR.TN9214SR
Стартовое оживальное соединение, из оцинк.стали,
1/2" П-ø14мм

RR.TN9814S
Оживальное соединение шлангов, прямое из оцинк.стали,
ø14мм

RR.TN9914S
Оживальное угловое соединение шлангов, из оцинк.стали,
ø14мм

RR.TN10014S
Оживальное соединение шлангов, тройник из оцинк.стали,
ø14мм

RR.TN1321412S
Переходник из оцинк. стали
из трубы нерж. стали ø14мм-П в ø12мм-М

RR.TN188
Заглушка конца линии из оцинк. стали,
для оживального соединения ø14мм

RR.TN8814SINOX
Оживальное соед. нерж. ст. AISI 316
,для патрубка ø14мм

IT.0221
Гайка крепления из оцинк. стали для оживальн. соединения *ø14*

Ожив.соед. ø14 нерж.ст. AISI 316

RR.TN9214SRINOX
Стартовое оживальное соединение, из нерж.ст. AISI 316,
1/2" П-ø14мм

RR.TN9814SINOX
Оживальное соединение шлангов, прямое из нерж.ст. AISI 316,
ø14мм

RR.TN9914SINOX
Оживальное угловое соединение шлангов, **из нерж.ст. AISI 316,**
ø14мм

RR.TN10014SINOX
Оживальное соединение шлангов, **тройник из нерж.ст. AISI 316,**
ø14мм

RR.TN1321412IX
Переходник из нерж.ст. AISI 316,
из трубы нерж. стали ø14мм-М в ø12мм-М

RR.TN324-14S
Заглушка конца линии из нерж.ст. AISI 316,
для оживального соединения ø14мм

RR.TN8814SINOX
Ожив.соед. нерж. ст. AISI 316,
для патрубка ø14мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Секрет нашего производства тумана

Успешная работа форсунок Idrotech заключается во **внутреннем поршне**. Когда вода проходит внутри форсунки, она вибрирует с высокой частотой, позволяя распространять атомизированную воду: капли на выходе имеют микроскопический размер, с диам. от 10 до 15микрон.
Эти капли распространяются в воздухе, освежая окружающее помещение, не смачивая людей, предметы, средства и поверхности. **Дополнительно эти форсунки производства Idrotech отличаются особо** долгим сроком службы.

Форсунка распыления, очищаемая, с клапаном от падения капель

Форсунка распыления, очищаемая, с клапаном от падения капель и внутр. фильтром 25микрон

Форсунка распыления, очищаемая, с клапаном от падения капель и наруж. фильтром 60микрон

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

club del misting

Распылительные форсунки из никелированной латуни

Распылительные форсунки только головка резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.151	15	100шт
MT.201	20	100шт
MT.301	30	100шт
MT.401	40	100шт

Распылительные форсунки только головка - Очищаемая резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.151C	15	100шт
MT.201C	20	100шт
MT.301C	30	100шт
MT.401C	40	100шт
MT.501C	50	100шт
MT.601C	60	100шт
MT.801C	80	100шт
MT.1001C	100	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против пад.капель резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.154C	15	100шт
MT.204C	20	100шт
MT.304C	30	100шт
MT.404C	40	100шт
MT.504C	50	100шт
MT.604C	60	100шт
MT.804C	80	100шт
MT.1004C	100	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против капель + фильтром резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.155LFC	15	100шт
MT.205LFC	20	100шт
MT.305LFC	30	100шт
MT.405LFC	40	100шт
MT.505LFC	50	100шт
MT.605LFC	60	100шт
MT.805LFC	80	100шт
MT.1005LFC	100	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против капель + фильтром резьба 1/8"M

Код	Расход воды	упаковка
MT.159LFC	15	100шт
MT.209LFC	20	100шт
MT.309LFC	30	100шт
MT.409LFC	40	100шт
MT.509LFC	50	100шт
MT.609LFC	60	100шт
MT.809LFC	80	100шт
MT.1009LFC	100	100шт

MT.NP10

Заглушка из никелированной латуни, *резьба 10/24UNC/2A*

Форсунки распыления из нержавеющей стали AISI 304

Распылительные форсунки только головка резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.151SS	15	100шт
MT.201SS	20	100шт
MT.301SS	30	100шт
MT.401SS	40	100шт

Распылительные форсунки только головка - Очищаемая резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.151SSC	15	100шт
MT.201SSC	20	100шт
MT.301SSC	30	100шт
MT.401SSC	40	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против пад.капель резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.154SSC	15	100шт
MT.204SSC	20	100шт
MT.304SSC	30	100шт
MT.404SSC	40	100шт

Форсунка распыления из нержавеющей стали AISI 316 с клапаном против капель резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.154SSC-316	15	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против капель + фильтром резьба 10/24UNC/2A

Код	Расход воды	упаковка
MT.155LFSSC	15	100шт
MT.205LFSSC	20	100шт
MT.305LFSSC	30	100шт
MT.405LFSSC	40	100шт

Распылительные форсунки с клапаном против капель + фильтром резьба 1/8"M

Код	Расход воды	упаковка
MT.159LFSSC	15	100шт
MT.209LFSSC	20	100шт
MT.309LFSSC	30	100шт
MT.409LFSSC	40	100шт

MT.NP10SS

Заглушка из никелированной латуни, *резьба 10/24UNC/2A*

упаковка 100шт

Форсунка распыления для охлаждения

Форсунка распыления,
с клапаном от падения капель с резьбой 10/24UNC/2A
Идеальная для охлаждения
Струя форсунки специально разработана для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик:распыление захватывает большую площадь и гарантирует равномерное распределение

Код	Расход воды		упаковка
MT.R020-60	15		100шт
MT.R030-60	20		100шт
MT.R020W-RB35	15	*Для давления до 25бар*	100шт

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Распылительные форсунки

Форсунка распыления из нерж.ст.
200mesh

Код	Расход воды	упаковка
IT.015FCA	15	50шт
IT.020FCA	20	50шт
IT.030FCA	30	50шт
IT.040FCA	40	50шт
IT.050FCA	50	50шт

Удлинители из меди никелир. с резьбой 10/24M - 10/24F

Код	Длина в см
IT.0805	5
IT.0810	10
IT.0815	15
IT.0820	20
IT.0830	30

Таблица расходов

Расход воды Форсун.	7бар	14бар	21бар	28бар	35бар	42бар	56бар	70bar	84бар	100бар	120бар	
15	x	x	x	0,029	0,033	0,036	0,041	0,046	0,051	0,059	0,074	л/мин
20	x	x	0,049	0,056	0,063	0,069	0,080	0,089	0,098	0,101	0,114	л/мин
30	x	0,065	0,08	0,092	0,103	0,113	0,130	0,145	0,159	0,166	0,176	л/мин
40	0,056	0,08	0,098	0,113	0,126	0,138	0,159	0,178	0,195	0,201	0,215	л/мин
50	0,077	0,109	0,134	0,154	0,172	0,189	0,218	0,248	0,267	0,275	0,301	л/мин
60	0,101	0,143	0,175	0,202	0,226	0,248	0,286	0,302	0,351	0,361	0,388	л/мин
80	0,138	0,195	0,238	0,275	0,308	0,337	0,389	0,435	0,477	0,491	0,527	л/мин
100	0,178	0,252	0,308	0,355	0,398	0,436	0,503	0,553	0,617	0,635	0,670	л/мин

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

club del misting

Аксессуары

MT.CV1210DSS
Адаптер нерж.ст. для форсунок тумана *12/24М-10/24П*

упаковка 100шт

MT.CV1012DSS
Адаптер нерж.ст. для форсунок тумана *10/24М-12/24П*

упаковка 100шт

MT.CV1010C
Адаптер латунь, 9,6мм, *резьба 10/24UNC/2A П-М*

упаковка 100шт

MT.CV1010LC
Адаптер из никел. латуни, 14,6мм, *резьба 10/24UNC/2A П-М*

упаковка 100шт

MT.CV1010DSS
Адаптер нерж.ст. AISI 304, 13мм, *резьба 10/24UNC/2A П-М*

упаковка 100шт

IT.1046
Адаптер из никелированной латуни на 5 форсунок, *вх. G1/4" М вых. 5x10/24"*

NEW!

PC.KXC-01
Адаптер из никел. латуни, ориентируемый, *резьба 10/24UNC/2A П-М*

упаковка 10шт

PC.NL360
Адаптер из никел. латуни, 4 отв., *резьба, вход 10/24UNC/2A П выход 4x10/24UNC/2A М*

упаковка 10шт

PC.KXC-01SS
Адаптер нерж.ст., ориентируемый, *резьба 10/24UNC/2A П-М* **нерж.ст. AISI 316**

упаковка 10шт

PC.NL360SS
Адаптер нерж.ст., 4 отв., *резьба, вход 10/24UNC/2A П выход 4x10/24UNC/2A М* **нерж.ст.AISI 316**

упаковка 10шт

MT.CV1018
Адаптер из никел. латуни, *с резьбой, вход 10/24UNC/2A Fвыход 1/8" П*

упаковка 100шт

MT.CV1018SS
Адаптер нерж.ст. AISI 304, *с резьбой, вход 10/24UNC/2A Fвыход 1/8" П*

упаковка 100шт

MT.SG10SS
Рукоятка для шланга из нерж. стали AISI 304 (незапаянная) ø12мм, *с резьбой 10/24UNC/2A*

упаковка 100шт

MT.HTOOL
Инструмент крепления форсунок распыления

MT.DV2012
Клапан конца линии сброса давления из латуни, *G1/2" М*

MT.SR-RB1
Клапан против капель ø0,55, *для распылительных форсунок, включает пружину из нерж. стали и сферу из резины*

упаковка 100шт

Идеален для давления более 60бар

MT.SR-RB4
Клапан против капель ø0,40, *для распылительных форсунок, включает пружину из нержавеющей стали и сферу из резины*

упаковка 100шт

Идеален для давления от 20 до 60бар

MT.SR-RB35
Клапан против капель ø0,35, *для распылительных форсунок,включает пружину из нерж. стали и сферу из резины*

упаковка 100шт

Идеален для давления до 20бар

MT.WF25
Фильтр 25микрон *для распылительных форсунок с противокапельной системой, с резьбой 10/24UNC/2A*

упаковка 100шт

MT.WF60
Фильтр 60микрон *для распылительных форсунок с противокапельной системой, с резьбой 1/8" П*

упаковка 100шт

MT.OR40
O-Ring (черный) для распылительной головки *Резьба 10/24UNC/2A*

упаковка 100шт

MT.OR35
O-Ring (красный) для адаптера *Резьба 10/24UNC/2A*

упаковка 100шт

MT.OR32
O-Ring (белый) для адаптера *Резьба 10/32UNC/2A код ПТ.CV1032)*

упаковка 100шт

MT.OR47
O-Ring (черный) для распылительной головки *Резьба 12/24UNC/2A*

упаковка 100шт

CDR.0586
Герметизирующий состав *10мл с дозатором.*

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Greenhouses
Poultry Houses

clubdelmisting

The winning solution to manufacture and repair all kinds of misting systems

NEW!

PY

IDROBASE®
PASSION FOR WATER

Copyright © Idrobase Group. All rights reserved.

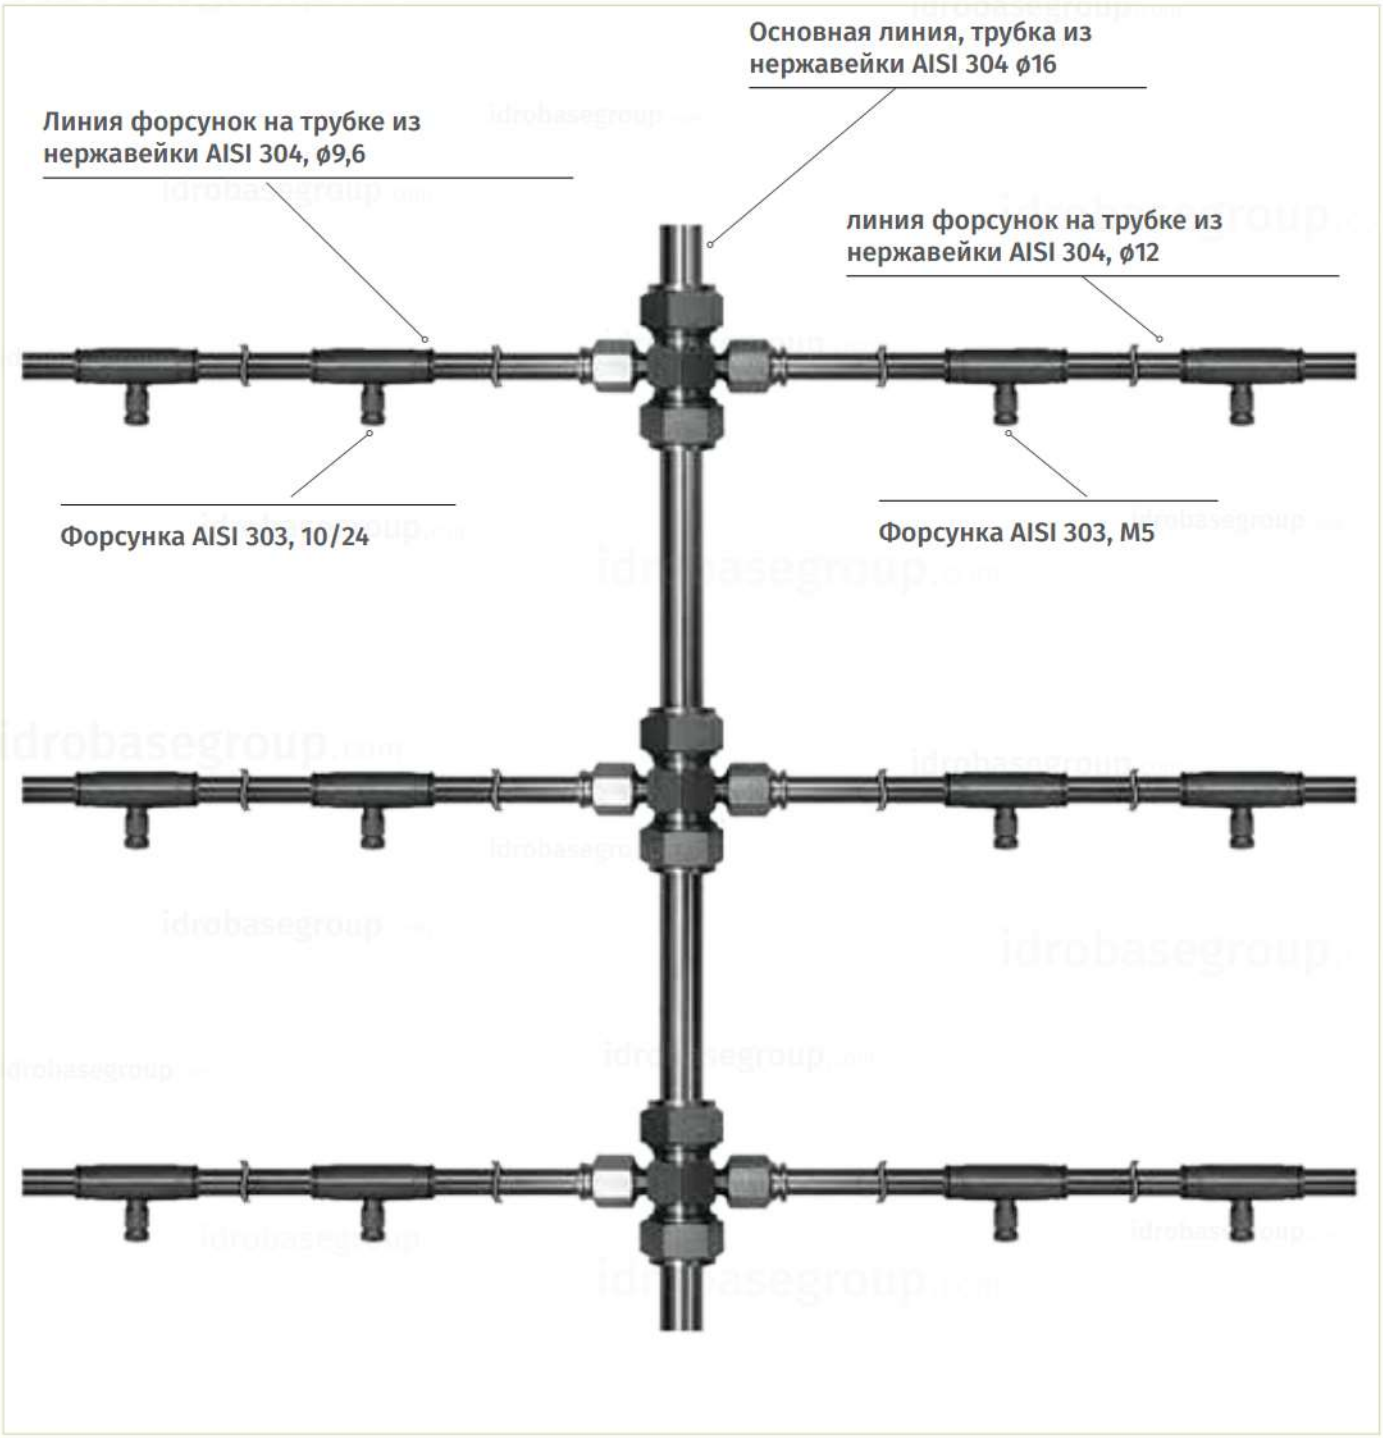

Все трубки изготовлены из нержавейки AISI 304
Все фитинги и форсунки изготовлены из нержавейки AISI 303

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Основная линия трубка ø16

Код	Описание
IT.SS1643	Трубка ø16, длина 3м., изготовлена из нержавейки AISI 304
IT.SS1646	Трубка ø16, длина 6м., изготовлена из нержавейки AISI 304

Соединения

IT.0870

Прямое соединение для трубки ø16, *нержавейка AISI303*

IT.0871

Соединение на уменьшение для трубки ø16-ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0872

Соединение на уменьшение для трубки ø16-ø10 нержавейка AISI303

IT.0873

Треугольное соединение для трубки ø16 , *нержавейка AISI303*

IT.0874

Треугольное соединение на уменьшение для трубок ø16-ø12, *нержавейка AISI3-03*

IT.0875

Треугольное соединение на уменьшение для трубок ø16-ø10 нержавейка AISI303

IT.0876

Уголок для трубки ø16 , *нержавейка AISI303*

IT.0877

Соединения входа для трубки ø16, *1/2F NPT, нержавейка -AISI303*

IT.0878

Соединения входа для трубки ø16 1/2M NPT, *нержавейки AISI303*

IT.0879

Окончание трубки нержавейка ø16, *AISI303*

IT.0880

Крестообразное соединение ø16-ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0881

Крестообразное соединение для трубок ø16-ø12, *нержавейка AISI303*

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Линия форсунок на трубке ø12

Форсунка нержавейка AISI 303, *антиподтековая резьба* **M5**

Код	Отверстия ⌀мм
IT.FNG-015	0,15
IT.FNG-020	0,20
IT.FNG-030	0,30
IT.FNG-040	0,40
IT.FNG-050	0,50

Код	Описание
IT.SS124303	ø12 трубка, длина 3м, 3 отверстия, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124304	ø12 трубка, длина 3м, 4 отверстия, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124306	ø12 трубка, длина 3м, 6 отверстий, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124603	ø12 трубка, длина 6м, 3 отверстия, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124604	ø12 трубка, длина 6м, 4 отверстия, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124606	ø12 трубка, длина 6м, 6 отверстий, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124608	ø12 трубка, длина 6м, 8 отверстий, сделана из нержавейки AISI304
IT.SS124612	ø12 трубка, длина 6м, 12 отверстий, сделана из нержавейки AISI304

Соединения

IT.0882

Прямое соединение для трубки ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0883

Уголок для трубки ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0884

Треугольное соединение для трубки ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0885

Соединение на уменьшение для трубок ø12-ø10-ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0886

Конец линии для трубки ø12, *нержавейка AISI303*

IT.0887

Стартовое соединение для трубки ø12, *1/4M NPT, нержавейка AISI303 SS*

IT.0900

Стартовое соединение для трубки ø12, *1/2F NPT, нержавейка AISI303*

IT.0888

Изогнутая трубка ø12, *нержавейка AISI304*

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Линия форсунок ø9,6 трубка с отверстиями

a

b

AISI 303 SS форсунки, *резьба против протечек UNC 10/24*

Код	Отверстия ømм
IT.154C	0,15
IT.204C	0,20
IT.304C	0,30
IT.404C	0,40
IT.504C	0,50
IT.604C	0,60
IT.704C	0,70

	Код	Описание
a	IT.SS964303	ø9,6 трубка, длина 3м, 3 отверстия, сделана из нержавейки AISI 304
a	IT.SS964304	ø9,6 трубка, длина 3m, 4 отверстия, сделана из нержавейки AISI 304
a	IT.SS964306	ø9,6 трубка, длина 3м, 6 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964603	ø9,6 трубка, длина 6м, 3 отверстия, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964604	ø9,6 трубка, длина 6м, 4 отверстия, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964606	ø9,6 трубка, длина 6м, 6 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964608	ø9,6 трубка, длина 6м, 8 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964612	ø9,6 трубка, длина 6м, 12 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304

Соединения нерж.ст.AISI 316

IT.0339-SS

Быстроразъемное стартовое соединение, *из нержавейки AISI 316, 3/8"M BSPT ø9,6мм 3/8" BSPT ø9,6mm - 3/8"*

IT.0340-SS

Быстроразъемное соединение держателя форсунки, прямое, из нерж.ст **али** *AISI316, 3/8"*

упаковка 1x25

1 отв. с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0342-SS

Быстроразъемное соединениедержателя форсунок, завершения линии, *из нерж.стали AISI316, 3/8"*

1 отв. 10/UNC/2A

IT.0343-SS

Быстроразъемное соединение шлангов, прямое, из нерж.ст. AISI 316, *ø9,6мм 3/8"*

IT.0344-SS

Быстроразъемное угловое соединение шлангов, из нерж.ст. AISI *316, 3/8"*

IT.0345-SS

Быстроразъемное соединениешлангов, "тройник" *,из нерж.ст. AISI 316, 3/8"*

IT.0347-SS

Заглушка завершения линии из нержавеющей стали AISI 316, *для быстр. соед. ø9,6мм 3/8"*

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

AISI 304 трубка с отверстиями из нержавейки ø9,6

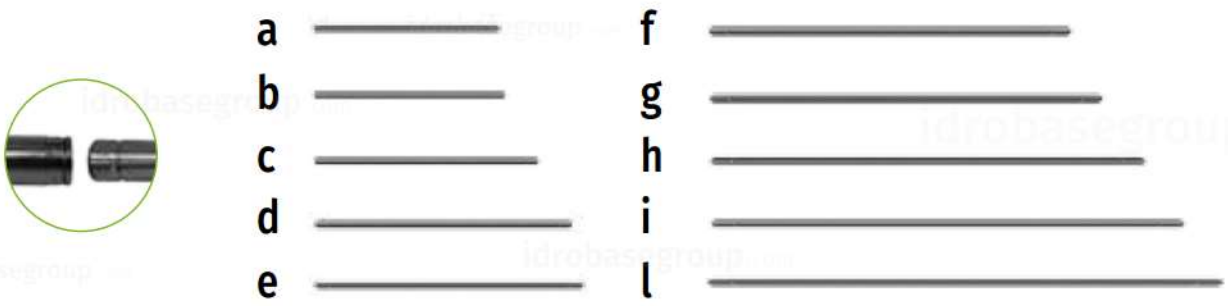

	Код	Описание
a	IT.SS964-050	ø9,6 трубка, длина 50 см, сделана из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964-075	ø9,6 трубка, длина 75 см, сделана из нержавейки AISI 304
c	IT.SS964-100	ø9,6 трубка, длина 100 см, сделана из нержавейки AISI 304
d	IT.SS964-120	ø9,6 трубка, длина 120 см, сделана из нержавейки AISI 304
e	IT.SS964-150	ø9,6 трубка, длина 150 см, сделана из нержавейки AISI 304
f	IT.SS964-200	ø9,6 трубка, длина 200 см, сделана из нержавейки AISI 304
g	IT.SS964-250	ø9,6 трубка, длина 250 см, сделана из нержавейки AISI 304
h	IT.SS964-300	ø9,6 трубка, длина 300 см, сделана из нержавейки AISI 304
i	IT.SS964-400	ø9,6 трубка, длина 400 см, сделана из нержавейки AISI 304
l	IT.SS964-500	ø9,6 трубка, длина 500 см, сделана из нержавейки AISI 304

AISI304 трубка из нержавейки с отверстиями

	Код	Описание
a	IT.SS964303	ø9,6 трубка, длина 3м, 3 отверстия, сделана из нержавейки AISI 304
a	IT.SS964304	ø9,6 трубка, длина 3m, 4 отверстия, сделана из нержавейки AISI 304
a	IT.SS964306	ø9,6 трубка, длина 3м, 6 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964603	ø9,6 трубка, длина 6м, 3 отверстия, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964604	ø9,6 трубка, длина 6м, 4 отверстия, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964606	ø9,6 трубка, длина 6м, 6 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964608	ø9,6 трубка, длина 6м, 8 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304
b	IT.SS964612	ø9,6 трубка, длина 6м, 12 отверстий, сделан из нержавейки AISI 304

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Соединения

IT.0339

Быстроразъемное стартовое соединение, *из никелированной латуни, 1/4"G-ø9,6мм 3/8"*

IT.0340

Быстроразъемное соединениедержателя форсунки, прямое,
из никел ированной латуни,ø9,6мм - 3/8"

упаковка 1x25

1 отв. с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0341

Быстроразъемное соединениедержателя форсунки, прямое,
из никелированной латуни, 3/8"

2 отв. - 120° с резьбой 10/UNC/2A

IT.0342

Быстроразъемное соединениедержателя форсунки, *прямое , завершения линии,из никелированной 3/8"*

1 отв. с резьбой 10/24UNC/2A

IT.0343

Быстроразъемное соединениешлангов,прямое,
из никелированной латуни,ø9,6мм - 3/8"

IT.0344

Быстроразъемное угловое соединение шлангов, из никел*ированной латуни,ø9,6мм - 3/8"*

IT.0345

Быстроразъемное соединениешлангов,*"тройник" ,из никелированной латуни,ø9,6мм - 3/8"*

IT.0347

Заглушка завершения линии из никелированной латуни
ø9,6мм - 3/8"

нерж. стали AISI 303 nozzle, thread UNC 10/24

Код	Отверстия ø mm	Угол распыления	Средний размер капель	Расход л/мин								
				30бар	40бар	50бар	60бар	70бар	80бар	100бар	120бар	120бар
IT.154C	0,15	55°	5µm	0.024	0.038	0.043	0.047	0.050	0.058	0.068	0.072	0.075
IT.204C	0,20	70°	6µm	0.041	0.057	0.063	0.071	0.075	0.081	0.091	0.097	0.102
IT.304C	0,30	85°	8µm	0.070	0.082	0.091	0.102	0.105	0.116	0.132	0.146	0.150
IT.404C	0,40	90°	11µm	0.094	0.116	0.128	0.142	0.150	0.159	0.185	0.197	0.209
IT.504C	0,50	95°	13µm	0.117	0.136	0.160	0.180	0.190	0.195	0.228	0.240	0.250
IT.604C	0,60	95°	17µm	0.135	0.162	0.180	0.196	0.210	0.228	0.255	0.285	0.300
IT.704C	0,70	100°	20µm	0.161	0.184	0.209	0.228	0.240	0.256	0.294	0.315	0.330

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

idrobasegroup.com

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.